

Gegevens van de machine

Kiplast (ISO 14397-1)	915 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	457 kg
Pompvermogen	36.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20.7 MPa
Max. rijsnelheid 2-snelheid (SJC-bedieningen)	13.4 km/h
Max. verplaatsing 1 snelheid (handmatige bediening)	8.2 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V1505-T4F-ST5
Koeling	Vloeistof
Maximaal vermogen bij 2300 tpm (ISO 14396)	18.2 kW
Koppel op 1600 TPM (ISO 9249) bruto	86.4 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1498 cm ³
Brandstoftank	45.00 L

Gewicht

Bedrijfgewicht (met SOLID-banden, 50 inch C/I-bak)	1860 kg
Transportgewicht (met SOLID-banden, zonder bak)	1693 kg
Bedrijfgewicht (met SOLID-banden, 50 inch C/I-bak)	2149 kg
Transportgewicht (met SOLID-banden, zonder bak)	2074 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

BICS-vergrendelingsstelsysteem	Werklichten, voor en achter
Hand- en voetbedieningen	Hefarmsteun
Deluxe-bestuurderscabine ¹	Parkeerrem
Standaardstoel	Vonkwerende uitlaat
Veiligheidsgordel	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Stoelbeugel	Automatisch geactiveerde gloeibougies
Bob-Tach™ frame	Instrumentatie
27 x 8,50-15, 6 lagen, Bobcat banden voor zwaar werk	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren (wat als eerste wordt bereikt)

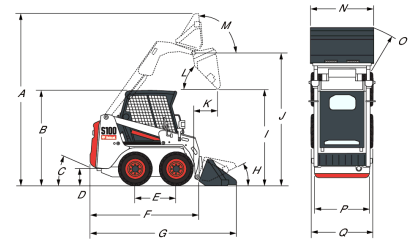
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I. De deluxe cabine omvat schuimbekleding binnenkant cabine, boven-, zij- en achterraamen, Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort.

Opties

Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Hydraulische Bob-Tach™
Tweeversnelling met 3-punts gordel	Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)
Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Achteruitrijalarm
Stoffen stoel met vering	28x9-15 robuuste volle banden
Vinyl stoel met vering	Wegkit
Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord	Waarschuwingslicht

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	86 dB(A)
LpA-onzekerheid bestuurder	2 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	96 dB(A)
Onzekerheid geluidsniveau LWA	
Onzekerheid hand-armvibratie	

Afmetingen


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Aanbouwdelen

Achterste stabilisators	Laag profielbakken
Baalvorken	Maaiers
Breekhameraccessoires	Palletvork accessoires
Brushcat™ roterende maaiers	Powerharken
Combinatiebakken	Remote Control
Diversen	Schrapers
Dumpwagens	Skeletbakken
Egalisatoraccessoires	Sneeuwbladen
Egalisatoren	Struikenzagen
Graafbakken bouw / industrie	Tuinfreezen
Grijpers, industrieel	Universele frames
Grondbooraccessoires	Universele vorken
Grondbooren	Vegers
Hydraulische breekhamers	Wortelgrijpers