

Gegevens van de machine

| | |
|--|---------------|
| Kiplast (ISO 14397-1) | 1308 kg |
| Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1) | 654 kg |
| Pompvermogen | 63.20 L/min |
| Systeemontlasting bij snelkoppelingen | 22.4-23.1 MPa |
| Max. rijsnelheid (hoog bereik - optie) | 14.8 km/h |
| Max. rijsnelheid (laag bereik) | 11.4 km/h |

Motor

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Merk / Model | Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V |
| Brandstof | Diesel |
| Koeling | Vloeistof |
| Power at 2600 RPM (ISO 14396) | 36.5 kW |
| Torque at 1800 RPM (ISO 14396) | 182.2 Nm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2393 cm ³ |
| Brandstoftank | 53.80 L |

Gewicht

| | |
|------------------|---------|
| Bedrijfgewicht | 2436 kg |
| Transportgewicht | 2221 kg |

Bedieningselementen

| | |
|------------------------------------|---|
| Besturingssysteem van het voertuig | Richting en snelheid bediend door twee hendels |
| Laderhydrauliek kippen en heffen | Pedalen of optioneel selecteerbare joystickbediening (SJC). |
| Hulphydrauliek vooraan (standaard) | Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel |

Aandrijving

| | |
|-------------|--|
| Transmissie | Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven |
|-------------|--|

Standaardkenmerken

| | |
|--|--|
| BICS-vergrendelingsstelsel | Driepuntsveiligheids gordel |
| Parkeerrem | Hefarmsteun |
| Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding aan de binnenkant van de cabine, boven-, zij- en achterraamen, | Uitzetten motor/hydraulische systemen |
| Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort ¹ | Spark Arrester |
| Geluidsdempingskit | Automatisch geactiveerde gloeibougies |
| Werklichten, voor en achter | Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan |
| Luxe-instrumentenpaneel | Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet |
| Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord | Machine IQ (telematica) |
| Kussen verende stoel | Instrumentatie |
| Veiligheids gordel | CE-certificatie |
| Stoelbeugel | Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first) |

10 x 16.5, 10 lagen, banden voor zwaar werk
Bob-Tach™ frame

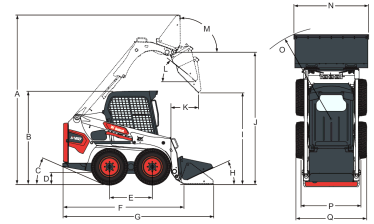
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

| | |
|---|--|
| Deluxe-bestuurderscabine met verwarming | Hydraulische Bob-Tach™ |
| Afgesloten cabine met HVAC | Radio |
| Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready) | Zwaailicht |
| Stoffen stoel met vering | Achteruitrijalarm |
| 10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres | Waarschuwinglicht |
| 31 x 10 - 20, Industrial duty tyres | Werklichten, led |
| 10 x 16.5, 10 lagen, banden voor zeer zwaar werk | Road Option |
| Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar) | Aangepaste verfkleur (minimaal 5 eenheden) |

Milieuvriendelijk karakter

| | |
|---|-----------------------|
| Bestuurder LpA (98/37 & 474-1) | 86 dB(A) |
| Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG) | 98 dB(A) |
| Lichaamstrilling (ISO 2631-1) Hoge snelheid | 0.78 ms ⁻² |
| Onzekerheid totale lichaamsvibratie | 0.39 ms ⁻² |
| Hand-armtrilling (ISO 5349-1) Hoge snelheid | 1.29 ms ⁻² |

Afmetingen


| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3558.0 mm | (I) | 2157.0 mm |
| (B) | 1976.0 mm | (J) | 2781.0 mm |
| (C) | 23.0° | (K) | 587.0 mm |
| (D) | 214.0 mm | (L) | 40.0° |
| (E) | 900.0 mm | (M) | 91.0° |
| (F) | 2499.0 mm | (N) | 1575.0 mm |
| (G) | 3172.0 mm | (O) | 1940.6 mm |
| (H) | 26.0° | | |

Aanbouw delen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Achterste stabilisators | Laag profielbakken |
| Asfaltfrezes | Laserapparatuur |
| Baalvorken | Maaiers |
| Betonmengers | Mengbakken |
| Betonpompen | Palletvork accessoires |
| Boomstronkfrezes | Palletvorken, hydraulisch |
| Boomverplanters | Palletvorken, standaard |
| Booreenheden | Powerharken |
| Bosmaaiers | Remote Control |
| Boxbladen | Schrappers |
| Breekhameraccessoires | Skeletbakken |
| Brushcat™ roterende maaiers | Sleuvengravers |
| Cirkelzagen | Sleuvenverdichters |
| Combinatiebakken | Slibscherminstallateurs |
| Dieplepelaccessoires | Sneeuwbladen |
| Dieplepels | Sneeuwduwbladen |
| Diversen | Spreader |
| Dozerbladen | Stalen rupskettingen |
| Draaiende frezen | Strooiers |
| Dumpwagens | Struikenzagen |
| Egalisatoraccessoires | Tilt-Tatch |
| Egalisatoren | Trilwalsen |
| Graafbakken bouw / industrie | Tuinfrezen |
| Graders | Universele frames |
| Grasmatleggers | Universele vorken |
| Gravers | Valhamers |
| Grijpers, industrieel | Vegers |
| Grondbooraccessoires | Verticuteermachines |
| Grondboren | V-sneeuwbladen |
| Harken met steenopvangbak | Wortelgrijpers |
| Houtversnipperaars | Zaaimachines |
| Hydraulische breekhamers | Zandreinigers |
| Klepelmaaiers | |